# TP-LINK LS106P Switch 6-Port 10/100 4PoE+ LongPoE Budget67W

Marca: Tp-Link · MPN: LS106P · SKU: VEN-011283 · EAN: 1210002601122

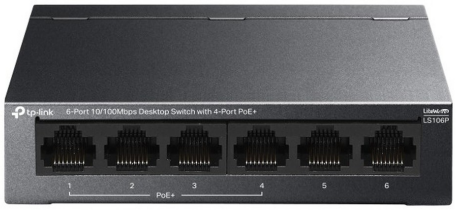


## Descripción

Switch administrado compacto de 6 puertos con soporte para PoE+ extendido (LongPoE). Diseñado para aplicaciones de red empresarial que requieren alimentación remota a través de cable Ethernet, con presupuesto de potencia de 67W distribuido entre los puertos PoE+.

• Puertos: 6 puertos Ethernet 10/100 Mbps
• PoE+: 4 puertos con soporte LongPoE
• Presupuesto de potencia: 67W
• Arquitectura: Switch gestionado de capa 2
• Capacidad de conmutación: Diseñado para operación de red estable y confiable
• Factor de forma: Compacto, ideal para instalaciones con espacio limitado

Ideal para despliegues de cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y otros dispositivos PoE en entornos empresariales y de vigilancia.

## Características destacadas

- Puertos Ethernet: 6 puertos 10/100 Mbps
- Conectividad PoE+: 4 puertos con soporte LongPoE
- Presupuesto de potencia: 67W total
- Tasa de transferencia: 10/100 Mbps por puerto
- Tipo de switch: Gestionado
- Aplicaciones: Vigilancia IP, redes empresariales
- Instalación: Montaje en pared o escritorio

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Características de administración** | |
| **Tipo de interruptor** | No administrado |
| **Capa del interruptor** | L2 |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet** | 6 |
| **Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet** | Fast Ethernet (10/100) |

| | |
|---|---|
| **Conexión** | |
| **Estándares de red** | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| **Soporte 10G** | No |
| **Transmisión de datos** | |
| **Capacidad de conmutación** | 1,2 Gbit/s |
| **Tasa de reenvío** | 0,893 Mpps |
| **Tabla de direcciones MAC** | 2000 entradas |
| **Jumbo Frames, soporte** | Si |
| **Memoria intermedia de paquetes** | 0,002048 MB |
| **Diseño** | |
| **Montaje en rack** | No |
| **Apilable** | No |
| **Factor de forma** | Escritorio |
| **Color del producto** | Negro |
| **Indicadores LED** | Poder, PoE, Enlace |
| **Control de energía** | |
| **Fuente de energía** | CC |
| **Fuente de alimentación incluida** | Si |
| **Voltaje de entrada AC** | 220 - 240 V |
| **Frecuencia de entrada AC** | 50/60 Hz |
| **Consumo de energía (max)** | 66,53 W |
| **Alimentación a través de Ethernet (PoE)** | |
| **Energía sobre Ethernet (PoE)** | Si |
| **Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)** | 4 |
| **Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto** | 65 W |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | 0 - 40 °C |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | -40 - 70 °C |
| **Intervalo de humedad relativa para funcionamiento** | 10 - 90% |
| **Intervalo de humedad relativa durante almacenaje** | 5 - 90% |
| **Disipación del calor** | 226,19 BTU/h |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 99,8 mm |
| **Profundidad** | 98 mm |
| **Altura** | 25 mm |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Manual de usuario** | Si |
| **Aprobaciones reguladoras** | |
| **Certificación** | CE, ROHS, KC, NTRA |