Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a una gran variedad de aplicaciones, tiene exclente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción.
Esta formada por una película de polipropileno, biorientada, más adhesivo acrílico a base de agua, recinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.



Características:

Colores	:	Transparente, blanco y café
Espesor soporte	:	25 +/-2 µm (micras)
Espesor adhesivo	:	18 +/-2 µm (micras)
Espesor total	:	43 +/-2 µm (micras)
Test 180°	:	460g/pulg. Norma ASTM/D3330
Tac inicial	:	<7mm Norma JIS/Z0237
Tiempo máximo pegado	:	5min Norma ASTM/D3654
Resistencia a la tensión	:	9kg/mm2 Norma ASTM/D3759
Elongación	:	110%
Diámetro cono interior	:	76mm +/- 3%
Material cono	:	Cartulina liner kraft de fibra larga
Espesor cono	:	3MM +/- 3%




Aplicación: tiene buen desempeño en matales, plásticos, algunas maderas lisas, papeles cartón, embalajes plásticos y empaques en general.

Almacenamiento: Mantener en lugar limpio y seco, libre de partículas, luz solar directa y a temperatura de 25° +/-2 y una humedad relativa de 55% +/-5.



	Uso	Adhesión	Resistencia T°	Resistencia a la tensión	Micrones
USATAPE	General	Estándar	T° Normal	- +	40 +/- 3
MAX	Semi Profesional	Media	T° Normal	- +	45 +/- 3
PLUS	Profesional	Alta	Resistente a baja T°	- +	50 +/- 3
ULTRA	Industrial	Superior	Resistente a baja T°	- +	54 +/- 3

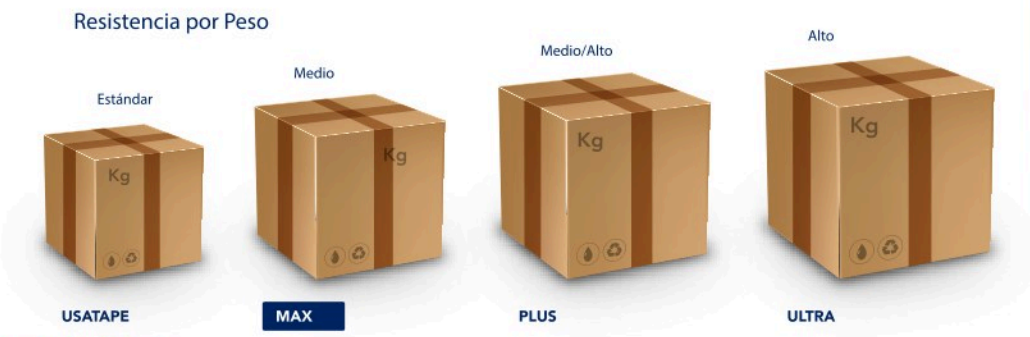

Packing

Cód.	Medidas	U x caja	Color
87639	48mm x 40m	72	Transparente
85529	48mm x 45m	72	Transparente
85531	48mm x 50m	72	Transparente
12647	48mm x 100m	54	Transparente
85534	48mm x 1000m	6	Transparente
85526	24mm x 50m	144	Café
11348	72mm x 50m	48	Café
87638	48mm x 40m	72	Café
85528	48mm x 45m	72	Café
85530	48mm x 50m	72	Café
11719	48mm x 100m	54	Café