
Pad Negro de Remoción Scotch-Brite

Ficha Técnica

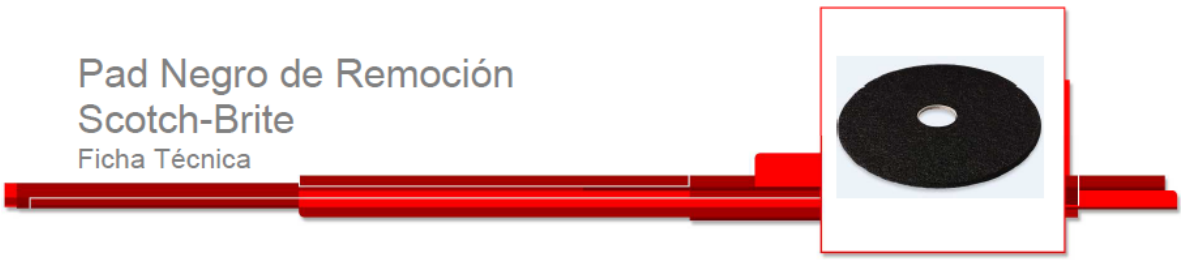

Descripción

Pad de remoción de tratamientos de pisos con ceras tradicionales, en superficies duras. Se usa, con máquinas de un rango entre 175 y 600 RPM (Revoluciones por minuto) y con removedor químico.
Está fabricado a base de fibras sintéticas resistentes, resina polimérica potente y grano mineral duro y muy abrasivo responsable de la acción de remoción de ceras y sello en superficies duras.
La fibra tiene el grano mineral distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior del pad, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie donde se desee hacer la remoción, produciendo una consistente acción sobre ésta, lográndose una acción mucho más eficaz y una vida útil más prolongada que alternativos del mercado que solo poseen grano mineral abrasivo en las caras externas del pad.

Usos

Para remoción de ceras y sellos en pisos duros

Mantenimiento y Precauciones

Remueva el pad.



Límpielo mientras esté húmedo. Si está seco, remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.



Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.



El usuario es responsable por determinar si el Pad es apropiado para

el proceso de mantención a realizar.
No usar este pad en pisos blandos como flexit ,tarquet, etc pues dañará los mismos.

Empaque

5 Pads por caja.
Disponible en 17 y 20" de diámetro.

SKU	Descripción	Medida
70-0711-5652-8	Pad Negro de Remoción Scotch-Brite	17"
70-0711-5653-6	Pad Negro de Remoción Scotch-Brite	20"