FICHA TÉCNICA

SOLUCORP


FICHA TÉCNICA

Cinta de embalaje **ULTRA**

Descripción

Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción

Película de polipropileno, biorientada. Adhesivo acrílico, base agua, resinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.

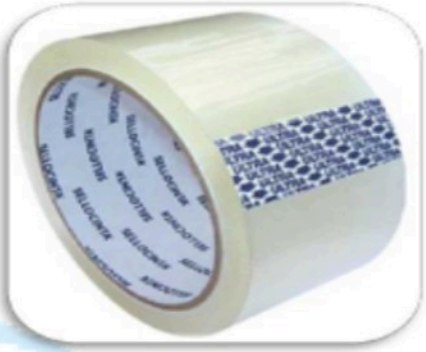

Aplicaciones

Tiene buen desempeño en metales, plásticos, algunas maderas, papeles, cartón, embalajes plásticos y empaques en general

Aplicación de forman manual e industrial

Colores

Transparente, blanco y café

Medidas

Industrial: 44mm x 1000m – 48mm x 1000m

Manual: 48mm x 45m – 36mm x 100m
72mm x 50m – 48mm x 100m Cód
72mm x 90m – 18mm x 50m
24mm x 40m – 48mm x 350m

Características de adhesión

- Test 180º: 620g/pulg Norma ASTM/D3330
- Tac inicial: 9N<25mm. Norma FINAT 3
- Tiempo máximo de pegado: 20 minutos Norma ASTM/D3654
- Resistencia a la tensión: 14Kg/mm2 Norma ASTM/D3759
- Elongación : 110%

Espesor

Espesor soporte : 28 micras ± 2micras
Espesor adhesivo : 26 micras ± 1micras
Espesor total : 54 micras ± 3micras

Especificaciones del rollo

- Diámetro interior cono: 76mm ± 3%
- Material cono: Cartulina Liner Kraft de fibra larga

Condiciones de Almacenamiento

Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 25º ± 2ºC y una humedad relativa de 55% ± 5%.

SOLUCORP