Command® Tiras sujeta cuadros

Marca: 3M® · Fecha: Marzo 2022

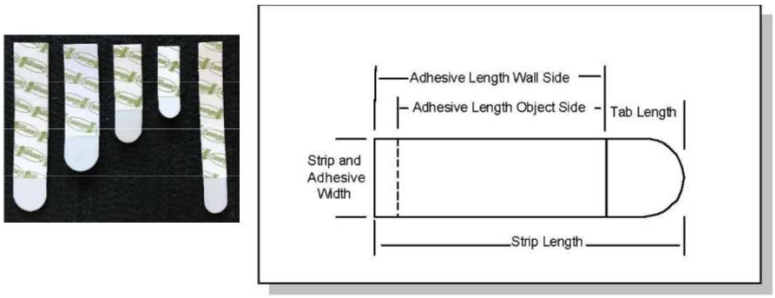

Descripción del producto

Command® Tiras sujeta cuadros combinan un cierre interlock único con tiras de adhesivo Command® para brindar una sujeción fuerte y remoción limpia y fácil. Los cierres interlock se ajustan entre sí firmemente, pero se pueden separar fácilmente y volver a unir repetidamente.

Las tiras adhesivas Command® son de alto desempeño, con un respaldo estirable único que permite removerse sin dañar y sin dejar residuos mientras brinda un fuerte poder de sujeción sobre una amplia variedad de superficies incluyendo recubrimientos difíciles de adherir, además de ser fáciles y rápidas de instalar sin herramientas. Las tiras están disponibles en varios tamaños y cuentan con la presentación en espuma blanca y negra.

Las tiras Command® Sujeta Cuadros son ideales para colgar cuadros, pinturas y otros accesorios planos en la mayoría de las paredes.

Construcción

- Respaldo: Espuma de polietileno
- Adhesivo: Base silicón
- Sujetador interlock: Vástago de polipropileno
- Espesor promedio de la espuma: 1.07 mm (0.042 inch)
- Espesor promedio (Espuma y Interlocking): 2.54 mm (0.10 inch)
- Color: Blanco
- Protector liner: 0.076mm (0.003 inch), papel blanco con impresión verde
- Densidad aproximada de la espuma: 96 kg/m3 (6 lb/ft3)

Propiedades físicas típicas

- Fuerza de cizalla (ASTM D-3654): 1000 g a 22 °C (72 °F)
- Resistencia a la temperatura: -10 °C a 50 °C (15 °F a 120 °F)
- Resistencia U.V: No recomendada para exposición directa a U.V.
- Tiempo de vida: 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando ha sido almacenada en su empaque original a 21 °C (70 °F) y 50% humedad relativa.

Características y Beneficios

- Tiras con adhesivo sensitivo a la presión
- Alta adhesión: Excelente poder de sujeción
- Amplia adhesión: Se adhiere a una amplia variedad de superficies
- Rápido y fácil de instalar: No se requieren herramientas
- Tecnología de estiramiento: Fácil remoción, se remueve limpiamente de la mayoría de las superficies
- Respaldo de espuma: Adaptable, se adhiere a superficies lisas y semi rugosas
- Adhesivo base silicón: Resistente al agua, permite ser utilizado en ambientes húmedos

• Resistente a la temperatura: Permite ser utilizado en temperaturas menores de 50 °C
• Sujetador interlocking: Enganche seguro, no se requieren accesorios o herramientas extra para mantener la sujeción

Almacenaje

Almacene bajo condiciones normales (21 °C y 50% de Humedad Relativa) en el empaque original.

Vida de anaquel: Dos años a partir de la fecha de fabricación cuando ha sido almacenada en su empaque original a 21 °C (70 °F) y 50% humedad relativa.

Uso del producto

- Límite de peso: 0.9kg (2 lbs) (2 pares)
- Límite de peso: 2.7 kg (6 lbs) (2 pares)
- Límite de peso: 3.6kg (8 lbs) (2 pares)
- Límite de peso: 2.7kg (6 lbs) (2 pares)
- Límite de peso: 4.5kg (10 lbs) (2 pares)
- Tamaño máximo de cuadro: 5” x 7” (127mmx178mm)
- Tamaño máximo de cuadro: 11” x 17” (279mmx431mm)
- Tamaño máximo de cuadro: 16” x 20” (406mmx508mm)
- Tamaño máximo de cuadro: 8” x 10” (203mmX254mm)
- Tamaño máximo de cuadro: 24” x 36” (609mmx914mm)

Notas

El incumplimiento de las instrucciones puede causar daños.

No se utilice sobre papel tapiz.

Es probable que no se adhiera en superficies de vinil.

NO lo use para colgar antigüedades, reliquias u otros objetos de valor.

NO cuelgue objetos por encima de las camas.

Aplique en superficies por encima de -10 °C (15° F).

El adhesivo puede reblandecer y perder adhesión por encima de 50 °C (125° F).

El adhesivo no se va a adherir a superficies sucias, polvosas o grasosas.

Espere al menos 7 días para aplicar productos a paredes recién pintadas.

No se recomienda usar en madera porosa o superficies rugosas.

La capacidad de sujeción es reducida si la presión aplicada no es por encima de 30 segundos o si la carga de producto se aplica 1 hora antes de que se ha adherido a la pared.

Garantía y limitaciones

A menos que 3M® presente una garantía adicional específica en el empaque aplicable o documentación del producto, 3M® garantiza que, al momento del embarque, estos productos tienen un desempeño dentro de la especificación dictada para el mismo.

Galería

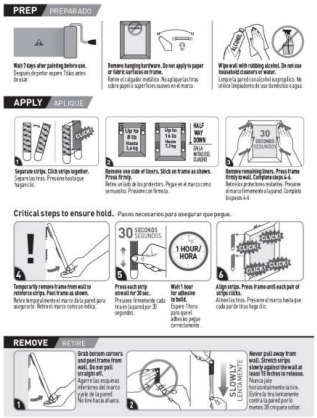
PREP
PREPARADO
APPLY
APLIQUE
Critical steps to ensure hold.
Pasos necesarios para asegurar que pegue.
30 SECONDS
1 HOUR/
HORA
REMOVE
RETIRE
SLOWLY
LENTO


3M
Command
Damage-Free Hanging
Para colgar sin dañar
Picture
Hanging Strips
Bath
Baño


PRISA
DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA