Etiqueta diseñada para el uso de la Industria Alimentaria. Las etiquetas una vez adheridas en la superficie, se pueden exponer hasta 80 °C. Etiqueta para aplicación manual. Materias Primas e insumos no contienen sustancias alergenas.

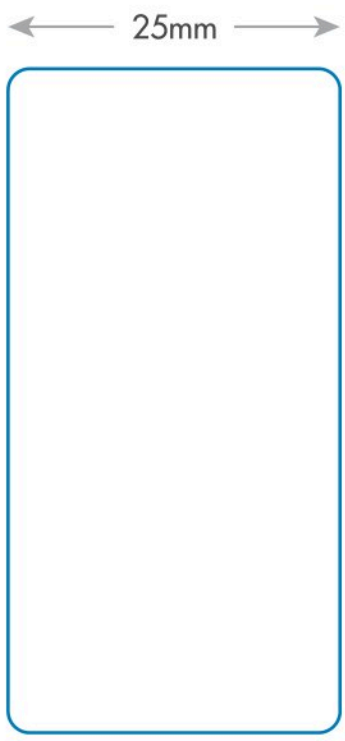

Características de la estructura

Etiqueta

	Unidad	Especificación	Mínimo	Máximo
Peso Total Complejo	g/m2	150,8	135,8	165,8
Espesor Total Complejo	µm	135,2		
Ancho de la etiqueta	mm	25,0	24	26
Largo de la etiqueta	mm	50,0	49	51
Diámetro del Vértice	in	1/8		
GAP	mm	2,87		
Área de etiqueta	m2	0,001		
Peso Etiqueta	g	0,11	0,10	0,12
Espesor de Etiqueta	µm	79,2	71,28	87,12
Cantidad de Colores	n°	0		

Estructura

	Espesor (µm)	Gramaje (g/m2)	Tolerancia (g/m2)
Papel Blanco Estucado Mate	67,0	70,0	7,0
Adhesivo acrílico	12,2	20,8	2,0
Papel glassine siliconado	56,0	60,0	6,0

Adhesivo

Tipo de adhesivo : Acrílico
Tack min (N/25 mm) : 8
t° mín. Aplic (°C) : 5°C
t° de uso (°C) : -20°C a 80°C



Rollo y Embalaje

	Unidad	Especificación	Mínimo	Máximo
Posición de salida	AISA	F1 - AISA2		
Número de salidas	n°	1		
Etiqueta por rollo	Etiq/Rollo	3600		
Diámetro de buje	mm	25	24	26
Diámetro ext. rollo	mm	184		
Rollos por caja	R/C	18		

Almacenamiento

Vida Útil

12 meses a contar de la fecha de fabricación.

Condiciones

Mantener cajas en Bodega y hermética.
Se recomienda almacenar productos a temperatura ambiente.
Proteger cajas de la intemperie, el sol y polvo. Manteniendo el rollo en su interior al no estar en uso.
Transporte en camiones cerrados, libres de plagas y malos olores, evitando contaminación cruzada. Cajas sobre pallets.

REQUISITOS LEGALES:

Migración Global FDA : Inferior a 8mg/dm2
Monómeros Residuales RSA : < 0,25% de Estireno
< 1 ppm de Cloruro de Vinilo
< 11ppm de Acrilonitrilo

Elaborado con materias primas apropiadas para el uso previsto, según declaración de proveedor.