NAMPA WYOLA SR

Color: Negro · Género: Mujer · Tallas: 35 - 40



Descripción

Comodidad y seguridad en una sola zapatilla con Skechers Work Relaxed Fit Nampa. Este modelo es resistente al deslizamiento y cuenta con una capellada de microfibra más una plantilla acolchada Skechers Memory Foam®.

Construcción

- Capellada de microfibra de PU con capas superpuestas, acolchada y costuras reforzadas.
- Detalles del logotipo de Skechers®. Altura de taco de 2,5 centímetros. Peso por pie: 258 grs.
- Acolchado con espuma y forrado internamente en suave tela mesh.
- Plantilla acolchada Skechers Memory Foam® de espuma elástica con efecto memoria.
- Tipo cinta y ganchos plásticos superiores de alta resistencia.
- Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y livianidad.

Seguridad

- Puntera de seguridad.
- Aislación eléctrica.
- Protección eléctrica secundaria Electric Hazard (EH) probada bajo ASTM F2892.

Galería

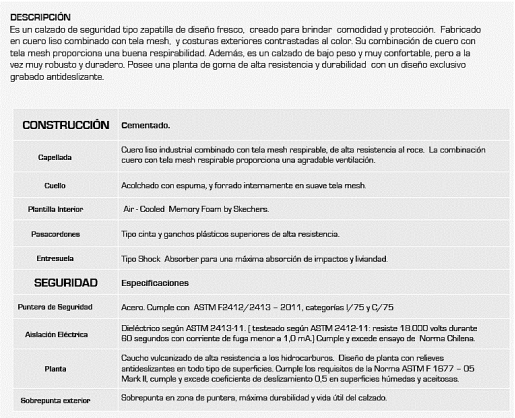

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo zapatilla de diseño fresco, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color. Su combinación de cuero con tela mesh proporciona una buena respirabilidad. Además, es un calzado de bajo peso y muy confortable, pero a la vez muy robusto y duradero. Posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad con un diseño exclusivo grabado antideslizante.

CONSTRUCCIÓN	**Cementado.**
Capellada	Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Tipo cinta y ganchos plásticos superiores de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y livianidad.
SEGURIDAD	**Especificaciones**
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 – 2011, categorías I/75 y C/75
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11, (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 – 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de punteras, máxima durabilidad y vida útil del calzado.







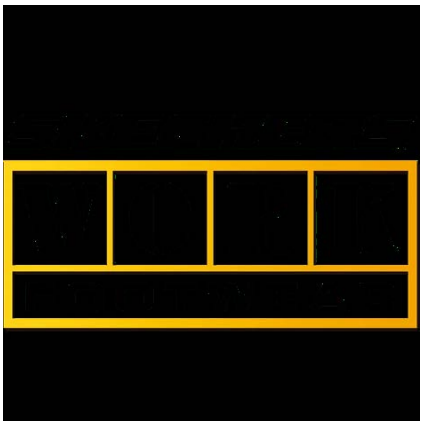


PRISA
DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA