CÓDIGO 44237



Descripción:

El producto cumple con la norma nacional GB/T13800-2009 "Sillas de ruedas manuales": sus características estructurales son las siguientes:
Bastidor: El bastidor está fabricado con dos tubos elípticos planos de aleación de aluminio de alta resistencia, de 40 x 20 mm y 25 x 18 mm, soldados en una sola pieza. Presenta pocos puntos de soldadura y el tubo inferior presenta una elegante forma curva. El vehículo se puede plegar a izquierda y derecha.
Tubo transversal: El cuerpo principal del tubo transversal está soldado con un tubo redondo de Φ22,2 y un tubo cuadrado de aleación de aluminio de 18 x 11. La estructura de doble cruz ofrece una amplia superficie de carga y un bastidor más estable.
Cojín del respaldo: Fabricado con cojín de nailon, con bolsa de almacenamiento y banda reflectante, reforzado con forro de lona para una alta resistencia a la tracción y esponja incorporada para mayor comodidad. El tubo del cojín del asiento es de tubo abierto, y sus extremos se insertan directamente en toda la superficie para mayor tensión, evitando que se hunda y se aplaste tras estar sentado durante largos periodos. La correa para las piernas se ha ensanchado 90 mm para proporcionar un soporte más cómodo.
Frenado: Las ruedas motrices están equipadas con frenos de hierro galvanizado tipo codo, flexibles a cambio de resortes de torsión. El tubo de empuje manual está hecho de tubo redondo de aleación de aluminio de Φ22 * T2.0 mm y cuenta con una empuñadura ergonómica de mariposa cóncava-convexa de color gris y negro de TPR. La superficie es suave y cómoda de usar. El asa trasera está equipada con una palanca de freno de conexión, con función de autobloqueo de estacionamiento, lo que la hace segura y fiable.
Reposabrazos: El tubo del reposabrazos está hecho de tubo redondo de aleación de aluminio de Φ19 * T1.5 mm y cuenta con una almohadilla curvada de PU negra extendida, cómoda y fácil de limpiar. El reposabrazos se puede levantar y ajustar en altura, lo que facilita el desplazamiento y la aproximación a la mesa.
Pedal: Especificaciones: 195 x 145 mm, fabricado en PP resistente a impactos, con 171 protuberancias cilíndricas antideslizantes de 1 mm de altura distribuidas uniformemente en su superficie. La altura del pedal es ajustable y abatible, con 4 marchas ajustables. El cuerpo del pedal se puede girar lateralmente para un desmontaje rápido.
Rueda delantera: Horquilla de aleación de aluminio, diámetro de la rueda delantera: 153 mm, ancho de neumático: 40 mm, neumático de PU engrosado y ensanchado, resistente al desgaste, de grano recto y amortiguador.
Rueda trasera: Juego de ruedas de 610 mm (24 pulgadas) de diámetro, marco de aleación de aluminio anodizado mate, tambor de hierro de tubo recto europeo negro, 36 radios de alambre de acero, pasamanos de aluminio de alta calidad, neumático sólido de PU gris resistente al desgaste. La altura de la rueda trasera es ajustable, tanto delantera como trasera. (8) La parte inferior trasera del chasis está equipada con ruedas antivuelco para mayor seguridad; (9) Dispositivo de seguridad: equipado con cinturones de seguridad.

Características:

Ancho en uso (cm)	:	65
Ancho plegado (cm)	:	29
Ancho del asiento (cm)	:	46
Ruedas traseras (cm)	:	61
Ruedas delanteras (cm)	:	15.3
Altura del asiento (cm)	:	50
Profundidad del asiento (cm)	:	42
Longitud (cm)	:	102
Altura (cm)	:	90
Altura del respaldo (cm)	:	39
Peso máximo (kg)	:	120
NW (kg)	:	13

1 Bastón de empuje
2 Respaldo plegable para guardado más cómodo
3 Apoya brazos con regulación de botón
4 Protectores laterales
5 Asiento
6 Pierneras
7 Apoya pies
8 Rueda delantera
9 Rueda trasera
10 Palanca de freno
11 Ruedas antivuelco
12 Botón para desmontar rueda

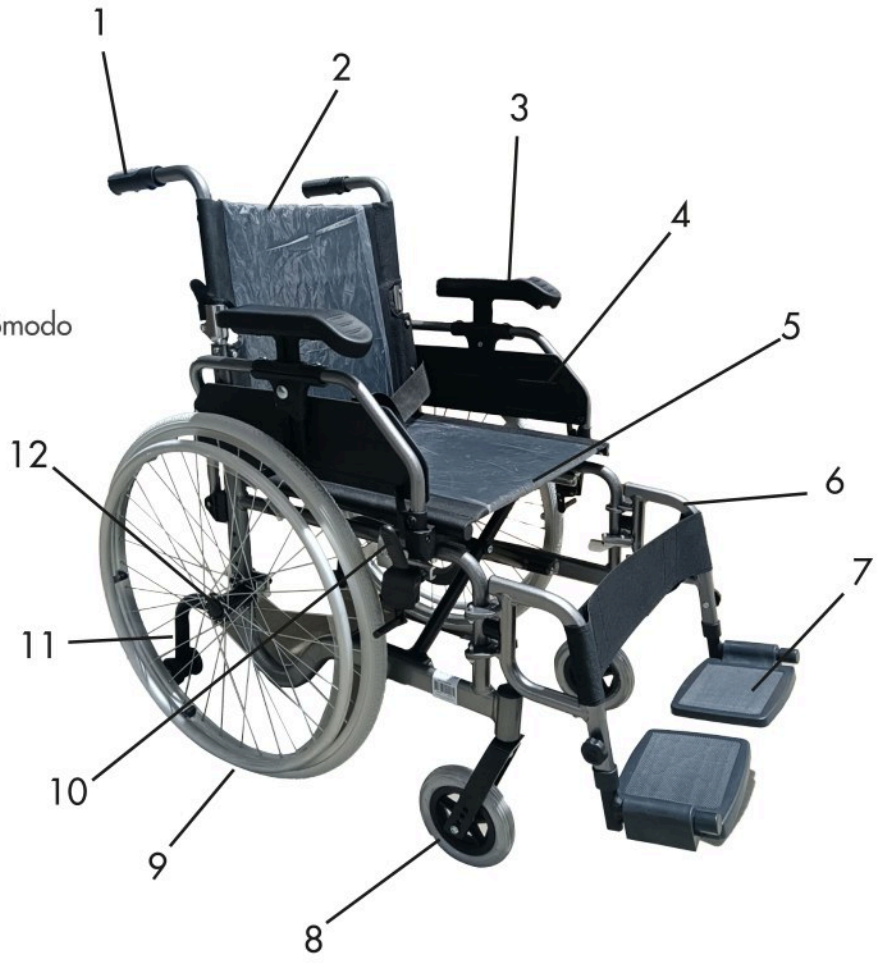

Packing

EAN	:	7804685490032
Unidad x caja	:	1un
Empaque	:	Caja cartón
Medida	:	90x32x78cm
Origen	:	Importado

ADICARE Salud & Higiene