Hoja de Especificaciones

Comunicador LTE para PowerSeries, PowerSeries NEO y PowerSeries Pro
LE4050C



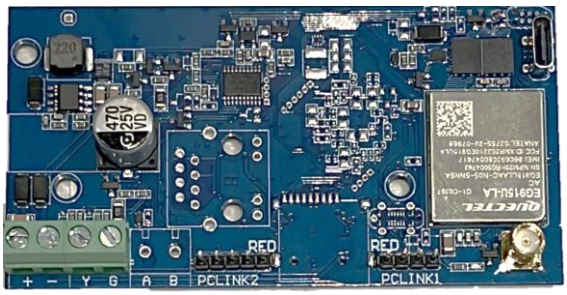

Características:

- Doble eSIM multi-operador LTE Cat 1.
- Compatible con PowerSeries, PowerSeries NEO y PowerSeries Pro.
- Fácil instalación con cable PC-Link propio incorporado y tamaño estándar de expansor.
- Permite configuración remota del panel por DLS.
- Plataforma de gestión de comunicadores DSC Connect.
- Aplicativos de usuario e instalador.

Comunicador LTE para solución de conectividad externo a extremo

El comunicador LE4050C es una solución costo efectiva de conectividad celular LTE categoría 1 para la línea de paneles híbridos tradicionales de DSC, PowerSeries y nuevos PowerSeries NEO y PowerSeries Pro.

El comunicador se conecta a la plataforma de gestión y redireccionamiento de señales DSC Connect para gestión remota, redireccionamiento de señales a central de monitoreo y aplicaciones de usuario e instalador.

La solución permite mejorar la experiencia de usuario final al proporcionar la aplicación móvil DSC Connect para gestionar remotamente el sistema.

Fáciles de usar

El comunicador LE4050C viene en un tamaño estándar de expansor de zonas y facilidad de conexión al panel usando el cable PC-Link incorporado, lo vuelven una alternativa ideal para agilizar la actualización de sistemas tradicionales y las nuevas instalaciones de formato híbrido.

Adicionalmente, el comunicador no precisa configuración propia y solo requiere ajustes básicos en la configuración del panel para permitir disfrutar de la mejor conectividad a la plataforma DSC Connect

Comunicador LTE para PowerSeries, PowerSeries NEO y PowerSeries Pro
LE4050C

Flexibilidad

El LE4050C es un dispositivo único que puede ser usado para paneles PowerSeries, PowerSeries NEO y PowerSeries Pro, lo que genera eficiencia en el manejo de inventario y evita errores de implementación.

Redundancia de comunicación

Los comunicadores DSC Connect incluyen 2 eSIM multi-operador en redundancia para operar con la máxima confiabilidad y mantener la conexión constante, sin generar costos adicionales en la facturación

Especificaciones

Comunicación Celular	LTE – Categoría 1, 2G
Bandas de frecuencia	LTE-FDD: B2, B4, B5, B12, B13, B17, B26, B66 2G respaldo (si disponible): B2, B3, B5, B8
Consumo de Corriente PowerSeries	Modo Normal: 40 mA Durante Registro: 60 mA Modo Transmisión: 70 mA
Consumo de Corriente PowerSeries NEO y Pro	Modo Normal: 40 mA Durante Registro: 80 mA Modo Transmisión: 80 mA
Voltaje de entrada	12-14VDC Nominal
Antena	Antena GSM de 1m de longitud y conector SMA
Cable de conexión al panel	Cable plano PC-Link de 5 pines (se usan 4 en PowerSeries NEO). El cable viene incorporado
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.)	1.73” × 3.58” (44 × 90 mm)
Temperatura de Operación	0 °C a 49 °C (32 °F a 120 °F)

Información para pedidos

LE4050C.....Comunicador DSC Connect LTE Cat 1 para PowerSeries, Neo y Pro

Acerca de Johnson Controls

Johnson Controls es un líder mundial en tecnología diversificada y multiindustrial que presta servicio a una amplia gama de clientes en más de 150 países. Nuestros 120 000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, infraestructuras integradas y sistemas de transporte de próxima generación que funcionan de manera integrada para hacer realidad la promesa de ciudades y comunidades inteligentes. Nuestro compromiso con la sustentabilidad se remonta a nuestros orígenes en 1885, cuando se inventó el primer termostato de ambiente eléctrico.
Para obtener información adicional, visite www.johnsoncontrols.com o síganos en Twitter en @johnsoncontrols.

© 2024 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Las ofertas y las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso. Los productos reales pueden variar de las fotograf ías. No todos los productos incluyen todas las funciones. La disponibilidad varía por región; comuníquese con su representante de venta